

油圧装置

トヨパック ECOII-IPM

TOYOPAC ECOII-IPM

効率レベルIE3 を越える高効率IPM モータを採用


特長

- インダクションモータの高効率規制の対象外により、グローバル対応
- インバータ制御による回転数コントロールで更なる省エネを実現

効果



※IPMモータには専用インバータ:VF-S15シリーズ(東芝製)が必要です。

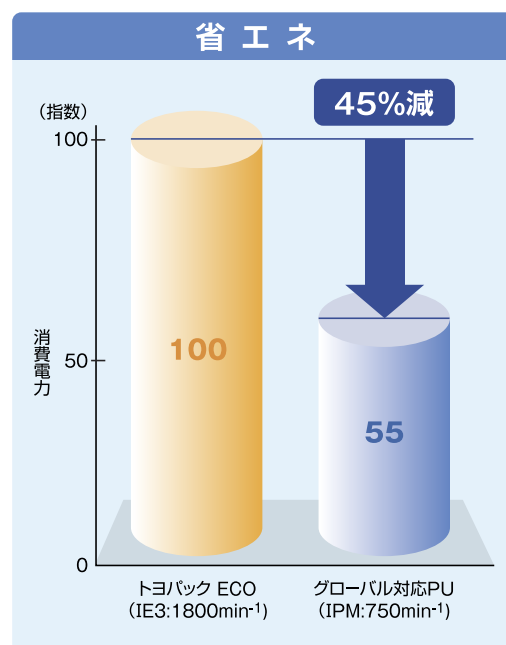

仕様

基本形式	TP10E	TP20E		
	BEA3-C-IPM-01	CEA2-C-IPM-01	CEB3-C-IPM-01	CEA3-D-IPM-01
電動機容量	1.5kW			2.2kW
タンク容量	10L	18L		
吐出量	14L/min(1800min ⁻¹)	30L/min(1800min ⁻¹)		
最高使用圧力	7MPa	4MPa	7MPa	
圧力調整範囲	4~7MPa	2.5~4MPa	4~7MPa	
電圧	AC200V 50/60Hz			
質量	39kg	41kg		44kg